

# New Stylus

สะท้อนสไตล์ระดับโลก ที่เป็นคุณ



## Wireless Control ใหม่



- รีโมทคอนโทรลไร้สายดีไซน์ใหม่ ใช้งานง่าย ดึงใจนัก แสดงอุณหภูมิ LCD พร้อมไฟส่องสว่าง ช่วยในกรณีของเค้นแบ็คที่มืด
- Powercool Mode เร่งความเย็นเร็วเป็นพิเศษ
- ระบบ Dry Mode ลดความชื้น ช่วยให้รู้สึกเย็นสบายมากยิ่งขึ้น
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติตามเวลาจริง ส่วนหน้าได้ถึง 24 ชม.
- Front Blade เพิ่มระดับประสิทธิภาพการไหลของลมเย็นภายในห้องได้อย่างลงตัวขึ้น



บิยามใหม่แห่งความเย็นสบาย ประหยัดไฟสูงตามมาตรฐาน  
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ **5** ใหม่ ที่คุณมั่นใจในคุณภาพ



ล้ำนำสู่อีกระดับของความเย็นสบาย ด้วยดีไซน์อันสวยหรูมีระดับ ที่ให้ความสะดวกสบายอย่างสมบูรณ์แบบจนคุณพึงพอใจ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน พร้อมทั้งประสิทธิภาพในการทำความเย็นที่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึก สามารถปรับทิศทางลมได้ตามความต้องการ สามารถกระจายลมได้มากถึง 2 ทิศทาง 6 ระดับ เพื่อให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยรีโมทคอนโทรล ทั้งแบบมีสาย และไร้สาย ขนาดกะทัดรัด ดีไซน์สวยงาม พร้อมระบบการทำงานที่ตอบสนองทุกความต้องการในสไตล์คุณ



ตอบสนองความเย็นสบาย ในสไตล์คุณ  
**New Stylus** สีสันใหม่ สีสันเรา



# New Stylus

บิยามใหม่แห่งความเย็นสบาย



**New Stylus** เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตั้งได้แขวนได้ รูปลักษณ์ใหม่แห่งความเย็นจากเทรน อีกระดับของความเย็นสบายที่คุณสัมผัสได้ ออกแบบใหม่เพื่อให้ออดคล้องกับความต้องการทั้งในด้านคุณภาพที่ดีเยี่ยมและรูปลักษณ์สวยงาม พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างเต็มที่ สำหรับผู้ที่มองหาเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 - 60,000 Btu/h ดีไซน์แบบใหม่ ด้วยระบบ Flexible Airflow กระจายลมเย็นได้มากถึง 2 ทิศทาง 6 ระดับ กว้างไกลถึง 8 เมตร ให้ความเย็นครอบคลุมทั่วทั้งห้อง สวยกลมกลืนกับทุกการตกแต่งภายในห้องคุณ ประหยัดเนื้อที่และง่ายในการติดตั้ง คอยล์ทำความเย็นเคลือบสาร Hydrophilic ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน และช่วยลดการอับชื้นที่คอยล์ แผ่นกรองอากาศถอดทำความสะอาดง่ายด้วยตัวคุณเอง



## Flexible Airflow

ระบบกระจายลมเย็น 2 ทิศทาง ทั้งด้านหน้า และด้านบนตัวเครื่อง ทำให้กระจายลมเย็นได้อย่างทั่วถึง ให้ความเย็นสบาย ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของห้อง



## Filter Removal

ด้วยการออกแบบ ที่คำนึงถึงความสะดวกในการทำความสะดวก แผ่นกรองอากาศ เพียงดึงขึ้น ก็สามารถถอดแผ่นกรองอากาศมาทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย




## Energy Saving


ได้รับการพัฒนาและออกแบบ จนมีค่า EER เกินกว่า 11.0 Btu/h/W และได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามมาตรฐานใหม่ของ กฟผ. ปี 2006

# NewStylus ส่งความเย็นให้ทั่วถึงทุกมุมห้อง กว้างไกลถึง 8 เมตร

## Vertical Air-throw

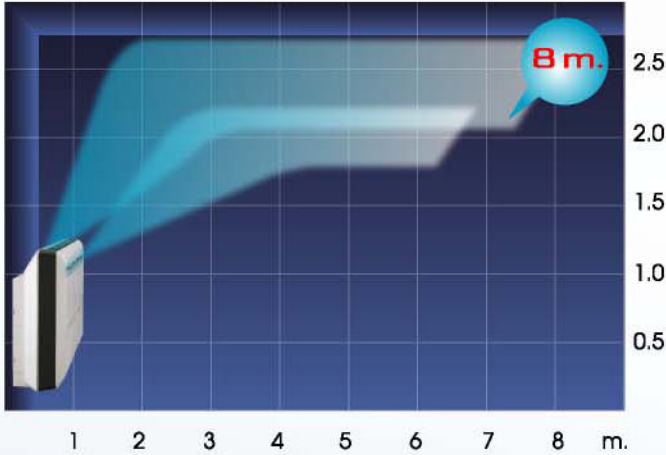

## Horizontal Air-throw

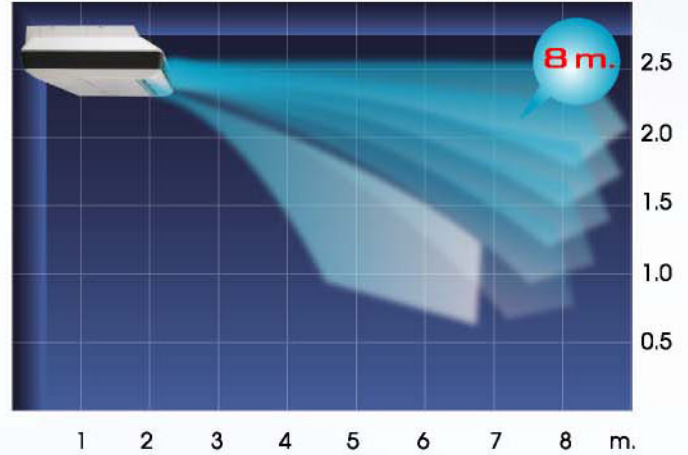

**NewStylus** ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันจากทีมวิศวกรของเทรน เพื่อให้การกระจายลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศทำได้เต็มประสิทธิภาพ พลังมเย็นกว้างไกลมากถึง 8 เมตร ทั้งการติดตั้งแบบตั้งพื้น หรือติดเพดาน ทำให้ความเย็นกระจายทั่วห้องอย่างทั่วถึง จึงช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้า คุณจึงเย็นใจในเรื่องความประหยัด และเย็นสบายได้ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของห้อง

**อากาศบริสุทธิ์**

**No Air Leak**

ใส่ใจในทุกรายละเอียด ด้วย Cover Hanger plate เพิ่มความสวยงามจากการติดตั้ง และไม่สูญเสียลมเย็นจากจุดต่างๆ ของเครื่อง

**Hydrophilic Coil** ช่วยลดการอุดตันที่คอยล์

**ฝาครอบด้านหน้า**

**ช่องลมเข้า**

**ฝุ่นละออง**

**แผ่นกรองอากาศ** สามารถกรองฝุ่นละอองเพื่อให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์

**Drain Pump\***

หมดปัญหาการระบายน้ำทิ้ง แม้ติดตั้งเครื่องต่ำกว่าแนวท่อน้ำทิ้ง หรือพื้นที่ที่มีข้อจำกัด ด้านความลาดชันของท่อน้ำทิ้ง

**ฝาครอบด้านข้าง** ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทนทาน ไม่แตกเปราะง่าย

**Drain Pan**

**NewStylus** ทุกเครื่องได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และได้ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้มาซึ่งความพอใจสูงสุดของคุณ คุณจึงวางใจได้ถึงคุณภาพของ **NewStylus** เพราะเทรนดูแลไม่ทอดทิ้ง

\*อุปกรณ์เสริม

# NewStylus ควบคุมความเย็นได้อย่างง่ายดายทั้งแบบมีสายและไร้สาย

## Wireless Control



### รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายจอภาพ LCD

- Fan Speed สัมผัสลมเย็นอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบควบคุมความเร็วพัดลมอย่างอัตโนมัติ โดยสามารถเลือกปรับความเร็วพัดลมได้ 4 ระดับ สูง กลาง ต่ำ อัตโนมัติ ได้ตามความต้องการ
- Temperature Setting สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง 15 °C - 30 °C
- 24 Hours Programmable Timer สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ถึง 24 ชั่วโมง ด้วยระบบตั้งเวลาอัตโนมัติ
- Sweep Function สามารถกระจายลมเย็นได้ทั่วทุกมุมห้องโดยอัตโนมัติ
- Louver Function สามารถเลือกกระจายลมเย็นได้ทั่วทุกมุมห้อง
- Sleep Mode เพิ่มความสบายขณะนอนหลับ ด้วยระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ
- Dry Mode สามารถควบคุมความชื้นภายในห้อง
- Auto Restart สามารถเริ่มการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ
- LCD Display จอแสดงผลพร้อมไฟช่วยในการส่องสว่างเมื่อกดใช้งานระหว่าง 18.00-06.00 น. ทำให้ง่ายต่อการมองเห็น
- Econo Mode ระบบประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
- Powercool Mode ตอบสนองความเย็นสบายเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเร่งอัตราการทำความเย็น
- Front Blade เพิ่มระดับและทิศทางการไหลของลมเย็นภายในห้อง ตอบสนองสมดุลความเย็นสบายและอุณหภูมิภายในห้องได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้น
- On/Off Illuminated Button ปุ่มเรืองแสงในที่มืดสำหรับเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ
- Light Button เพื่อเปิดไฟช่วยในการส่องสว่างที่จอแสดงผลตามความต้องการ

## Wired Control



### รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย

- Fan Speed สัมผัสลมเย็นอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบควบคุมความเร็วพัดลมอย่างอัตโนมัติ โดยสามารถเลือกปรับความเร็วพัดลมได้ 4 ระดับ สูง กลาง ต่ำ อัตโนมัติ ได้ตามความต้องการ
- Temperature Setting สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง 15 °C - 30 °C
- 24 Hours Programmable Timer สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ถึง 24 ชั่วโมง ด้วยระบบตั้งเวลาอัตโนมัติ
- Sweep Function สามารถกระจายลมเย็นได้ทั่วทุกมุมห้องโดยอัตโนมัติ
- Sleep Mode เพิ่มความสบายขณะนอนหลับ ด้วยระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ
- Dry Mode สามารถควบคุมความชื้นภายในห้อง
- Auto Restart สามารถเริ่มการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ
- LCD Display จอแสดงผลพร้อมไฟช่วยในการส่องสว่างเมื่อกดใช้งานระหว่าง 18.00-06.00 น. ทำให้ง่ายต่อการมองเห็น
- Econo Mode ระบบประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
- Powercool Mode ตอบสนองความเย็นสบายเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเร่งอัตราการทำความเย็น



คุณสามารถควบคุมระบบการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ **NewStylus** ด้วยรีโมทคอนโทรลทั้งแบบมีสายและไร้สายที่ได้รับการออกแบบ ให้ง่ายต่อการใช้งาน



เทรน เครื่องหมายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 ทั้งนี้เป็นการรับรองว่าสินค้าเครื่องปรับอากาศเทรนเป็นที่เชื่อถือได้ ในระบบการผลิตตามมาตรฐานสากลคุณภาพมาตรฐานการส่งออกทัดเทียม นานาประเทศ พร้อมด้วยมาตรฐานความเย็นที่เต็มเปี่ยม ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คุณจึงมั่นใจได้ว่า เครื่องปรับอากาศเทรน **NewStylus** สามารถตอบสนองความเย็นสบายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

## Condensing Unit มาตรฐานการทำงานสูง

เทรน รับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอร์ นานถึง 5 ปี Condensing Unit รูปลักษณะใหม่ รูปทรงกะทัดรัดสวยงาม เคลือบ Galvanize สามารถติดตั้งได้ในเนื้อที่จำกัด เชื่อถือได้ ในการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพสูง ด้วยระดับเสียงที่ต่ำ พร้อมด้วยคอมเพรสเซอร์คุณภาพดี ที่เทรนรับประกันนานถึง 5 ปี



# Product Specifications

Models	Indoor unit	MCX512GB5 TTK512LB5	MCX518GB5 TTK518LB5	MCX524GB5 TTK524LB5	MCX530GB5 TTK530KB5	MCX536GB5 TTK536KB5	MCX536GB5 TTK536KB5	MCX536GB5 TTK536KB5	MCX536GB5 TTK536KB5
Electrical Data	Power Supply	V/ph/Hz 220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Performance Data	Capacity	Btu/h 13,100	18,900	26,000	30,100	37,400	37,900	37,900	37,900
	EER	Btu/h/W 11.68	11.85	11.10	11.42	11.13	11.86	11.86	11.88
Indoor Units	Nominal Airflow	cfm 400	600	800	1,000	1,200	1,200	1,200	1,400
Expansion Device	Type	Capillary Tube							
Fan Motor	Type	Permanent Split Capacitor							
	(RLA/LRA) x No. Use	A 0.40/0.54	0.67/1.07	0.67/1.07	0.67/1.07	0.67/1.07	0.67/1.07	0.67/1.07	0.67/1.07
Control Type	Wireless Remote Control	•							
	Digital Wired Control	•							
Features	3 Minutes Timer Delay	•							
	Auto Sweep	•							
	Front Blade	•							
	Lower Function (R)	•							
	Dry Mode	•							
	Sleep Mode	•							
	Econo Mode	•							
	Powercool Mode (R)	•							
	Turbo Mode (W)	•							
	Fan Speed	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto
Temperature Setting	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	15 - 30	
Accessories	Programmable Timer	Hrs 24	24	24	24	24	24	24	24
	Drain Pump	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Installed Position	Ceiling	•							
	Low Wall	•							
Dimensions	Floor	•							
	Height	mm 620	620	620	620	620	620	620	620
Weight	Width	mm 1,082	1,332	1,332	1,582	1,832	1,832	1,832	2,082
	Depth	mm 235	235	235	235	235	235	235	235
Outdoor Units	Weight	kg 30	34	37	48	63	63	63	70
Compressor	Type	Rotary							
	RLA/LRA	A 5.3/31.0	7.2/39.0	12.1/55.4	12.9/60.0	17.1/97.0	17.1/97.0	17.1/97.0	17.1/97.0
Fan Motor	Type	Permanent Split Capacitor							
	(RLA/LRA) x No. Use	A 0.54/0.93	0.88/1.79	1.03/1.79	1.03/1.79	1.03/1.79	1.03/1.79	1.03/1.79	1.03/1.79
Dimensions	Height	mm 585	692	795	795	1,254	1,254	1,254	1,254
	Width	mm 830	830	1,018	1,018	988	988	988	988
	Depth	mm 330	330	360	360	350	350	350	350
Weight	kg 43	54	70	69	84	84	84	85	
Piping Connection Type	Flare Type	Flare Type							
Refrigerant Pipe Size	Liquid	In 3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction	In 5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	7/8
Refrigerant / Charge	kg	R22/1.6	R22/2.5	R22/2.6	R22/2.7	R22/3.8	R22/3.9	R22/3.9	R22/4.2
	Sweet Type	Sweet Type							

- สามารถทดสอบภายในได้มาตรฐาน (ARI) ที่สภาวะ 80°F - DB / 67°F - WB Indoor & 95°F - DB Outdoor
- Dimension ของ Outdoor Unit ที่ระบุใน Specification ความกว้างและความหนาไม่รวมขาตั้ง แต่รวมเส้นรวมขาตั้ง
- R = เฉพาะรุ่น Wireless Remote Control, W = เฉพาะรุ่น Digital Wired Control
- ได้รับการรับรอง มอก.2134-2545 ทุกระุ่น



ทราน (ประเทศไทย)  
เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ซอยสุขุมวิท 2  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0-2656-8777  
<http://www.tranethailand.com>

บริษัท แอมแอร์ จำกัด  
35 หมู่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอไทรน้อย สมุทรปราการ 10130

Literature Order Number: MS-SLB-MCX5-TH  
Date: Jun 2007  
Supersedes: Mar 2007  
Stocking Location: Bangkok, Thailand

Trane has a policy of continuous product and product data improvement and reserves the right to change design and specifications without notice.