



High-Wall


Minisplit Air Conditioners

Wall Type
30,000-36,000 Btu/h
MCW Series 50 Hz



เย็นเต็มบีทียู

สินค้าคุณภาพ

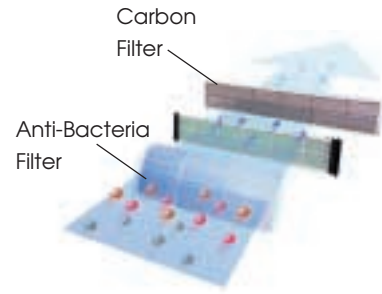

Anti-Bacteria with Carbon Filter

เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบแขวนผนัง Trane High-Wall

รูปลักษณะสวยหรู ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้
อย่างเต็มที่สำหรับผู้ที่มีองหาเครื่องปรับอากาศขนาด 30,000-36,000 Btu/h

- ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย สำหรับแขวนผนัง ประหยัดเนื้อที่
- ฝาครอบด้านหน้าถอดล้างได้ทำให้เครื่องสะอาดและดูใหม่เสมอ
- พร้อมด้วย Anti-Bacteria Pre-Filter ให้อากาศบริสุทธิ์ปราศจากแบคทีเรีย

รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายบนจอภาพ LCD

- Fan Speed สัมผัสสลับเยื้องอย่างต่อเนื่องด้วยระบบควบคุมความเร็วพัดลมอัตโนมัติ โดยสามารถเลือกปรับความเร็วพัดลมได้ 4 ระดับ สูง กลาง ต่ำ อัตโนมัติ ได้ตามความต้องการ
- Temperature Setting สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง 15°C-30°C
- 24 Hour Programmable Timer สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด ล่วงหน้าได้ถึง 24 ชั่วโมง ด้วยระบบตั้งเวลาอัตโนมัติ
- Sweep Function สามารถกระจายลมเย็นได้ทั่วทุกมุมห้องโดยอัตโนมัติ
- Louver Function สามารถเลือกกระดกการกระจายลมเย็นได้ทั่วทุกมุมห้อง
- Sleep Mode เพิ่มความสบายขณะนอนหลับด้วยระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ
- Dry Mode สามารถควบคุมความชื้นภายในห้อง
- Auto Restart สามารถเริ่มการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ
- LCD Display พร้อมไฟส่องสว่างช่วยในการมองเห็น
- Econo Mode ระบบประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
- Powercool Mode ตอบสนองความเย็นสบายเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเร่งอัตราการทำความเย็น
- ปุ่มเรืองแสงในที่มืด สำหรับปรับอุณหภูมิและตั้งเวลา

พร้อมด้วย Condensing Unit ที่มีมาตรฐานการทำงานสูง รับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอร์ นานถึง 7 ปี

Condensing Unit รูปลักษณะใหม่ รูปทรงกะทัดรัดสวยงาม เคลือบ Galvanize ป้องกันสนิม สามารถติดตั้งได้ในเนื้อที่จำกัด เชื่อถือได้ในการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพสูง ด้วยระดับเสียงที่ต่ำ พร้อมด้วยคอมเพรสเซอร์คุณภาพดี ที่ทนรับประกันนานถึง 7 ปี

Carbon Filter (Option)

- Carbon Filter เพื่ออากาศบริสุทธิ์และความปลอดภัยในการทำงาน
- อุปกรณ์พิเศษ (Option) สำหรับ Condensing Unit
- ส่วนระบายความร้อนแบบ ส่วนระบายความร้อนแบบ Blue Fin หรือเคลือบสาร Aeris Coating และแบบ Copper Fin พร้อมด้วย Stainless Casing ประสิทธิภาพสูงสำหรับป้องกันสารกัดกร่อน บริเวณพื้นที่ที่การกัดกร่อนสูง เช่น ริมทะเล
- 45° Discharge Grille ส่วนระบายความร้อนแนวเฉียง 45 องศา เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนแม้ในพื้นที่จำกัด



LCD Wireless Remote Control



Product Specifications

Models	Indoor unit		MCW5306B	MCW5366B	MCW5366MD
	Outdoor unit		TTK530MB	TTK536MB	TTK536MD
Electrical Data	Power Supply	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
Performance Data	Nominal Capacity	Btu/h	30,000	36,000	36,000
	Airflow	cfm	1,000	1,200	1,200
	Room Size	Sq.M.	40-50	48-60	48-60
Indoor Units					
Fan Motor	Type		Permanent Split Capacitor		
	Number Used		1	1	1
RLA/LRA	A		0.36/0.63	0.40/0.73	0.40/0.73
Fan	Type		Cross Flow Fan		
	Number Used		1	2	2
Control Type	Wireless Remote Control	Standard	•	•	•
Features	Anti-Bacteria Pre-Filter	Standard	•	•	•
	Carbon Filter	Option	•	•	•
	Auto Restart	Standard	•	•	•
	3-Minute Timer Delay	Standard	•	•	•
	Fan Speed		3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto
	Temperature Setting	°C	15 - 30	15 - 30	15-30
Programmable Timer	Hrs	24	24	24	
Auto Sweep/Louver		•	•	•	
Powercool Mode		•	•	•	
Econo Mode		•	•	•	
Dry Mode		•	•	•	
Sleep Mode		•	•	•	
Installation Position	Wall Mounted		•	•	•
Dimensions	Height	mm	360	365	365
	Width	mm	1,172	1,450	1,450
	Depth	mm	210	235	235
Weight	Unscrated	kg	18	25	25
Outdoor Units					
Expansion Device			Capillary Tube		
Compressor	Type		Rotary	Scroll	
	Number Used		1	1	1
RLA/LRA	A		14.2/85.0	17.1/97.0	7.1/46.0
Fan Motor	Type		Permanent Split Capacitor		
	Number Used		1	1	1
RLA/LRA	A		0.88/1.79	1.03/1.79	1.03/1.79
Fan	Type		Propeller		
	Number Used		1	1	1
Dimensions	Height	mm	692	795	795
	With	mm	830	1,018	1,018
	Depth	mm	330	360	360
Weight		kg	61	81	81
Piping Connection Type			Shut-Off Valve Flare Connection Type		
Refrigerant Pipe Size	Suction	in	5/8	3/4	3/4
	Liquid	in	3/8	3/8	3/8
TIS 2134-2545 Mark			☑	☑	☑

หมายเหตุ: 1. สภาวะการทดสอบภายใต้มาตรฐาน (AR) ที่สภาวะ 80° FDB/67° FWB for Indoor and 95° FDB for outdoor
2. Dimension ของ Outdoor Unit ที่ระบุในตาราง Specification ความกว้างและความหนาในวงเล็บ แต่ความสูงรวมมาตั้งแต่
3. ☑ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 จาก สมอ.



ทราน (ประเทศไทย)
เลขที่ 1126/2 ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2 ถนนสุขุมวิทใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2704-9999
<http://www.tranethailand.com>

บริษัท แอมแอร์ จำกัด
999/1 หมู่ที่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Literature Order Number: MS-SLB-MCW36-TH
Date: Nov 2008
Supersedes: Apr 2008
Stocking Location: Bangkok, Thailand

Trane has a policy of continuous product and product data improvement and reserves the right to change design and specifications without notice.